


# Självklistrande rörisolering

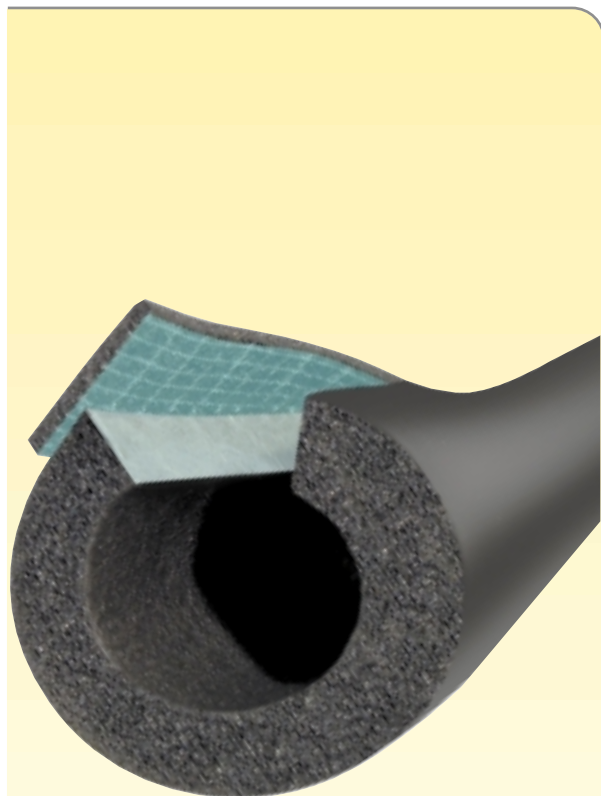

Kaiflex KK-SK rörisolering är tillverkad av cellgummi med slutna celler. Isoleringen är försedd med självhäftande slits och finns i tjocklekarna 9, 13 och 19 mm. Isoleringen har högt ånggenomgångsmotstånd och hög värmeisoleringsförmåga. Levereras i lätthanterliga längder om 2 m. För enkel montering finns en rad tillbehör, som presenteras på omstående sida.

## Tekniska data

<b>Material:</b>	Cellgummi, fritt från CFC, formaldehyd och kadmium.
<b>Temperaturområde:</b>	
Max.temperatur	+105 °C (plan yta +85 °C)
Min.temperatur	-40 °C
<b>Värmeledn.förmåga <math>\lambda</math> enl. DIN 52612 och 52613:</b>	
Medeltemp.	-20 °C    0 °C    +20 °C
Värmeledn. W(m x K)	0,034    0,036    0,038
<b>Ångdiffusion <math>\mu</math> enligt DIN 52616:</b>	$\geq 7000 \mu$ . Officiellt övervakad tillverkning och kontroll (FIW, München).
<b>Typgodkännandebevis:</b>	Sitac 0568/91
<b>Brandegenskaper:</b>	
Ytskikt	Klass P II
Praktiska brandegenskaper	Självsläckande Droppar ej Underhåller ej eld
<b>Ljuddämpning enl. DIN 4109:</b>	Reducerar upp till 35dB(A)

### Grosshandlarn i Kalmar AB

Voxtorp 506 • 388 96 Ljungbyholm  
 Tel. 0480-330 46 • Fax 0480-333 00  
[www.grosshandlarn-vvs.net](http://www.grosshandlarn-vvs.net)

**Dimensioner**
**Kaiflex rörisolering KK-SK 9 mm**

Art.nr	Tjocklek mm	Dim. mm	m/kart
KK 912S	9,5	9x12	160
KK 915S	9,5	9x15	150
KK 918S	10,0	9x18	120
KK 922S	10,0	9x22	100
KK 928S	10,5	9x28	90
KK 935S	11,0	9x35	76
KK 942S	11,0	9x42	50
KK 948S	11,0	9x48	40
KK 954S	11,5	9x54	36
KK 960S	11,5	9x60	32
KK 976S	11,5	9x76	30
KK 989S	11,5	9x89	30

**Kaiflex rörisolering KK-SK 13 mm**

Art.nr	Tjocklek mm	Dim. mm	m/kart
KK 1312S	13,0	13x12	120
KK 1315S	13,0	13x15	112
KK 1318S	13,0	13x18	100
KK 1322S	13,0	13x22	84
KK 1328S	13,5	13x28	76
KK 1335S	14,0	13x35	60
KK 1342S	14,5	13x42	40
KK 1348S	14,5	13x48	36
KK 1354S	14,5	13x54	32
KK 1360S	15,0	13x60	30
KK 1376S	15,0	13x76	22
KK 1389S	15,5	13x89	20

**Kaiflex rörisolering KK-SK 19 mm**

Art.nr	Tjocklek mm	Dim. mm	m/kart
KK 1912S	19,0	19x12	64
KK 1915S	19,0	19x15	60
KK 1918S	19,0	19x18	60
KK 1922S	20,0	19x22	50
KK 1928S	21,0	19x28	40
KK 1935S	21,5	19x35	32
KK 1942S	22,0	19x42	32
KK 1948S	22,5	19x48	24
KK 1954S	23,0	19x54	22
KK 1960S	13,5	19x60	18
KK 1976S	24,0	19x76	12
KK 1989S	24,5	19x89	12

Samtliga dimensioner levereras i  
2 m längder.

**Tillbehör**

Art.nr	Benämning	Mängd/ enhet	Enheter per förp.
KKB 1	Kaiflex isolertejp, bredd 50 mm, tjocklek 3 mm	15 m/rulle	12 rullar/förp.
KM 220	Kaiflex speciallim med pensel	220 g/burk	24 burkar/kart.
KM 450	Kaiflex speciallim	450 g/burk	20 burkar/kart.
KM 660	Kaiflex speciallim	660 g/burk	20 burkar/kart.
KM 2200	Kaiflex speciallim	2200 g/burk	6 burkar/kart.
KM 1000	Rengöring för lim	1 l/burk	20 burkar/kart.
KM 750	Färg KAIFINISH, gråvit	0,75 l/burk	12 burkar/kart.
KMLK	Limkanna med pensel 17 mm	1 st/förp.	
KM 11	Sep. pensel 11 mm	1 st/förp.	
KM 17	Sep. pensel 17 mm	1 st/förp.	
KMK	Slitskniv med 5 st extra blad	1 st/förp.	
KMB	Lösblad	10 st/förp.	

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.